

FR 8 WP - 8 Ohm (bílý)

Čl. č. 2129



8cm (3,3") plnorozsahový reproduktor **odolný proti mořské vodě** se vstříkovanou plastovou membránou a plastovým košem a mřížkou. Absolutně odolný proti korozi a vodě díky magnetickému obložení a přívodnímu kabelu se silikonovým povlakem. Čistá reprodukce vysokých frekvencí.

*) Třída krytí IP pro přední panel při instalaci v utěsněném krytu

8cm (3,3") reproduktor s plným rozsahem odolný proti slané vodě s tvarovanou plastovou membránou, plastovým košem a mřížkou. Absolutně odolný proti korozi a vodotěsný díky zapouzdřenému magnetu a silikonem potaženým vodičům. Čistý výstup s vysokým rozsahem.

*) Třída krytí IP pro přední stranu při zabudování do uzavřené skříně

Anwendungsmöglichkeiten / Typické aplikace

- Venkovní ozvučení
- Reproductory pro solária a vlhké místnosti
- Lodě, čluny a otevřená vozidla

- Venkovní PA systémy
- Reproductory pro solária a vlhká místa
- Lodě, čluny a otevřená vozidla

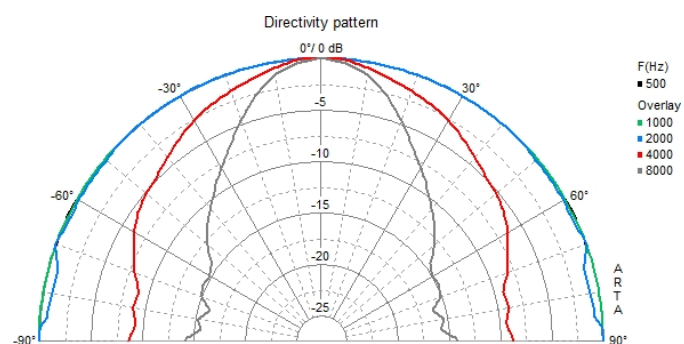
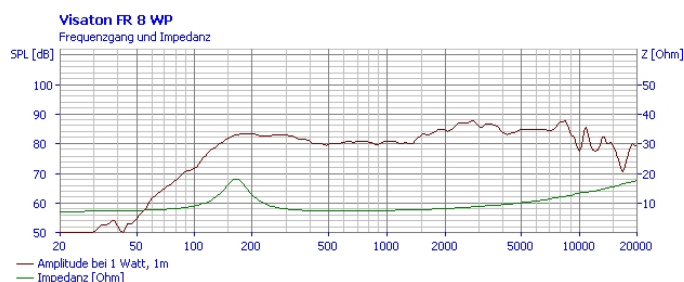
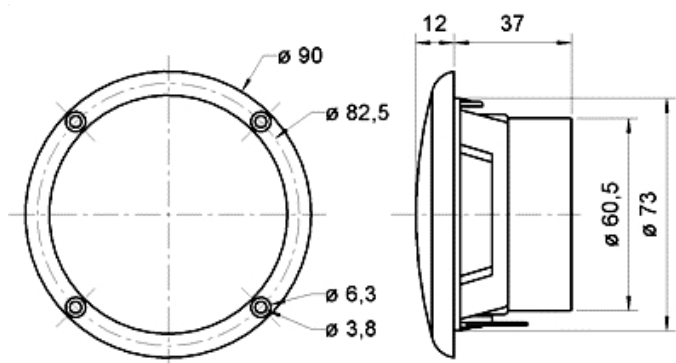
Vlastnosti / atributy

- Odolnost vůči mořské vodě
- Funkční při nízkých teplotách podle EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- Splňuje požadavky společnosti Germanischer Lloyd (požadavky na elektrická zařízení/chlazení).
- Plast: ASA (UL 94: HB; odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům)
- Odolnost vůči koulím

- Odolnost vůči mořské vodě
- Funkční při nízkých teplotách podle EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- Splňuje normy Germanischer Lloyd (požadavky na elektrická zařízení/nízké teploty).
- Plast: ASA (UL 94:HB; odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům)
- Odolnost vůči kuličkám

FR 8 WP - 8 Ohm (bílý)

Čl. č. 2129

Technische Daten / Technické údaje


Jmenovitá nosnost	
Jmenovitý výkon	15 W
Nosnost hudby	
Maximální výkon	25 W
Jmenovitá impedance	
Z	8 Ohm
Jmenovitá impedance	
Z	
Rozsah přenosu	100-20000 Hz
Průměrná hladina akustického tlaku	
Střední hladina akustického tlaku	84 dB (1 W/1 m)
Úhel vyzařování (-6 dB)	
Úhel otevření (-6 dB)	114°/4000 Hz
Mezní výchylka	
Výletní limit	+/-3 mm
Rezonanční frekvence fs	
Rezonanční frekvence fs	158 Hz
Magnetická indukce	
Magnetická indukce	1 T
Magnetický tok	
Magnetický tok	190 μWb
Výška horní tyčové desky	
Výška přední desky sloupu	3 mm
Průměr hlasové cívky	
Průměr hlasové cívky	20 mm
Změna výšky	
Výška navíjení	4 mm
Otevření přepážky	
Průměr výřezu	74 mm
Čistá hmotnost	
Čistá hmotnost	0,23 kg
Připojení	5,2 x 0,5 mm (+)
Připojení	2,8 x 0,5 mm (-)
Třída ochrany	
Ochranný systém	IP 65 *)
Teplotní rozsah	
Teplotní rozsah	-40 ... 80 °C
Barva	
Barva	bílá / bílá

01.10.2015